


VÁLVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA, FECHAMENTO RÁPIDO, TIPO SWING FLEX - APLICAÇÃO EM ESGOTO

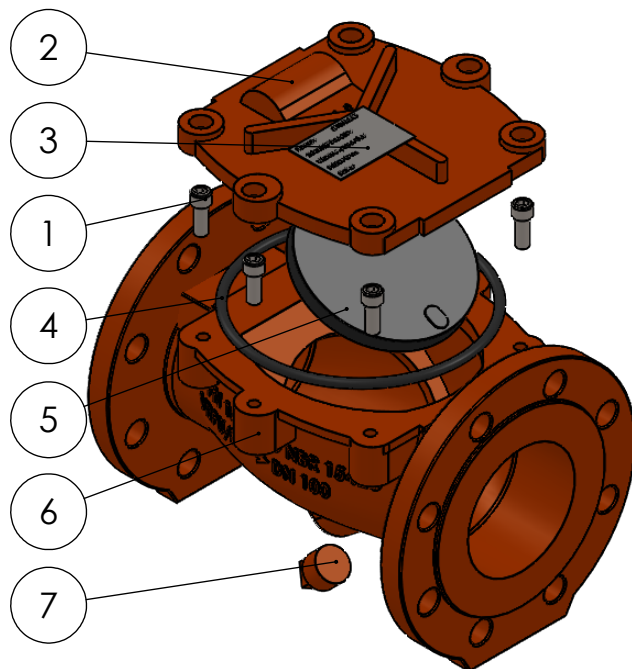

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO



Marca: ANGOLINI
Identificação:
Classe.pressão:
Diâmetro:
Data:

FLANGES CONFORME
NBR 7675 PN10/ ISO 2531 PN10

TABELA DE PEÇAS

ITEM	COMPONENTE	MATERIAL	QTD.
1	PARAFUSO	AÇO INOX AISI 304	6
2	TAMPA	FERRO DÚCTIL FE 42012	1
3	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	AÇO INOX	1
4	ANEL ORING	EPDM	1
5	PORTINHOLA	AÇO E MALHA DE NYLON REVESTIDOS C/ EPDM	1
6	CORPO	FERRO DÚCTIL FE 42012	1
7	PLUG	FERRO GALVANIZADO	1

REVESTIMENTO EPÓXI 150 µ

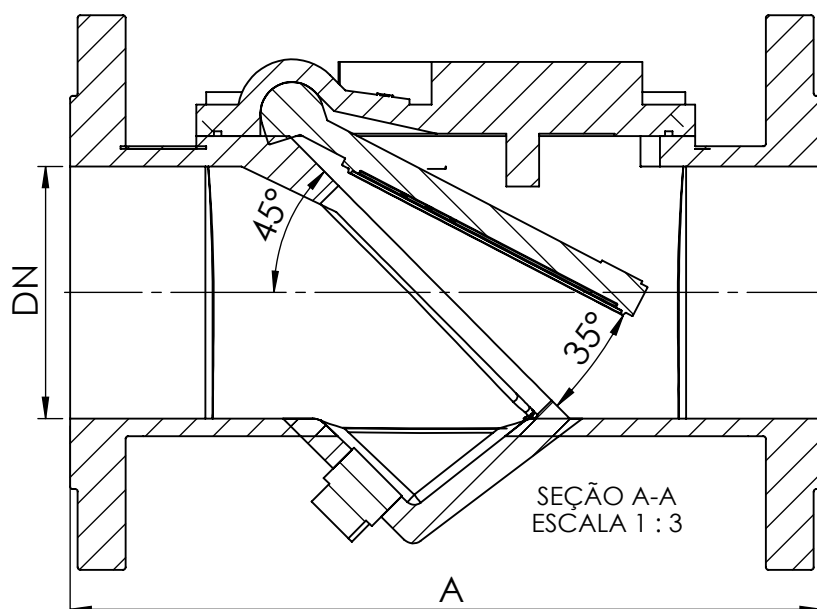

A SEDE DE ASSENTO DA PORTINHOLA FORMA UM ÂNGULO DE 45° COM O PLANO HORIZONTAL E O OBTURADOR DESLOCA 35° DA ABERTURA TOTAL AO FECHAMENTO REFERENTE A SEDE.
O FUNDO DA VÁLVULA POSSUI UM ORIFÍCIO PARA DRENAGEM E LIMPEZA, DOTADO DE UM NIPLE ROSQUEADO.

TABELA DE DIMENSÕES (mm)

DN	A	B
50	200	170
75	250	205
80	250	205
100	300	230
150	400	305
200	500	425
250	600	445
300	700	505
400	900	605