


Registro gaveta com flanges, cunha emborrachada e cabeçote S-14 (RGC FC)

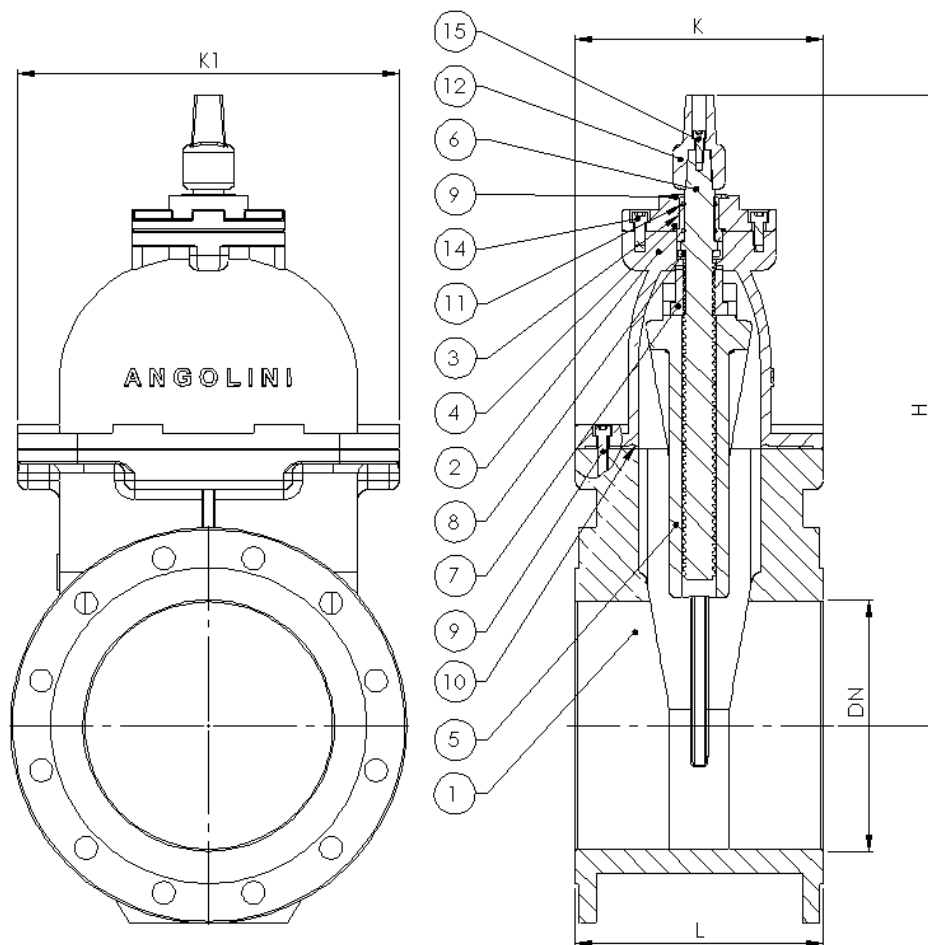

- Material: Ferro fundido dúctil NBR 6916.
- DN de flanges: DN50 á DN600 conforme NBR 7675.
- Classe de pressão: PN10 e PN16.
- Pressão de Serviço Admissível (PSA) = 2,4 MPa para corpo e 1,8 MPa para sede.
- Revestimento: Epóxi pó azul, espessura mínima de 250 μ m aplicado eletrostaticamente.
- Fabricação da válvula: Conforme NBR 14968.

Nº	COMPONENTE	MATERIAL
1	Corpo	Ferro dúctil NBR 6916
2	Tampa	Ferro dúctil NBR 6916
3	Bucha	Latão
4	Câmara (DN400 e DN500)	Ferro dúctil NBR 6916
5	Cunha	Ferro dúctil NBR 6916 Rev com. EPDM
6	Haste	Aço inox AISI 410
7	Porca de manobra	Latão
8	Espaçador	Latão
9	Guarda pó	Elastômero EPDM
10	Vedação do corpo	Elastômero EPDM
11	Anéis O-ring	Elastômero EPDM
12	Cabeçote	Ferro dúctil NBR 6916
13	Paraf. allen da tampa	Aço inox AISI 304
14	Paraf. allen da câmara (DN400 e DN500)	Aço inox AISI 304
15	Paraf. allen do cabeçote	Aço inox AISI 304

DN	L	H	K	K1
	mm	mm	mm	mm
50	150	235	130	130
75	180	275	155	155
80	180	275	155	155
100	190	317	157	198
150	210	420	178	252
200	230	572	212	322
250	250	645	250	385
300	270	740	233	435
350	290	805	250	492
400	310	940	255	578
500	350	1128	290	670
600	390	1260	345	895

