



ANGOLINI & ANGOLINI LTDA.

CNPJ 44.829.653/0001-53

INSCR. EST. 606.010.147.112

INDÚSTRIA DE VÁLVULAS E CONEXÕES PARA SANEAMENTO


FONE/FAX: (19) 3455.2533 - E-mail: angolini@uol.com.br - www.angolini.com.br

ROD. SP 135 - KM. 4,5 - CX. POSTAL 73 - BAIRRO CAIUBI - CEP 13450-970 - SANTA BARBARA D'OESTE - SP

MANCAIS INTERMEDIÁRIOS PARA HASTES DE PROLONGAMENTO

UTILIZAÇÃO

Os mancais intermediários, fabricados em ferro dúctil, são utilizados para guiar as hastes de prolongamento, que não devem ter vão livre superior a três metros.

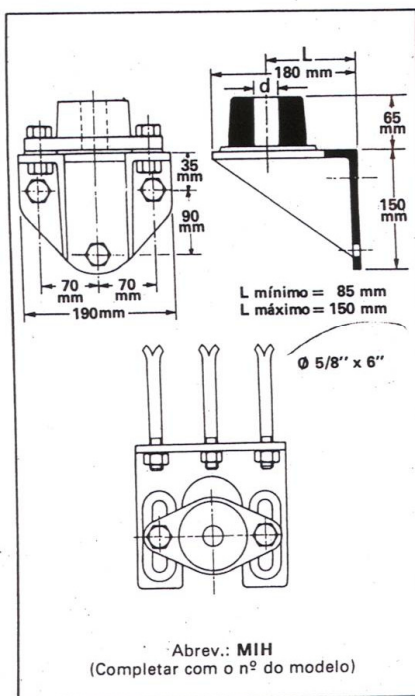

EMPREGO, DIMENSÕES E MASSAS

Modelo Nº	Para hastes de prolongamento de	d	Massa
		pol.	kg
1	1 1/8	1 1/8	8,5
2	1 3/4	1 3/4	8,5
3	2	2	8,5
4	2 1/2	2 1/2	8,5