


Válvula de retenção fechamento rápido (VRFR)

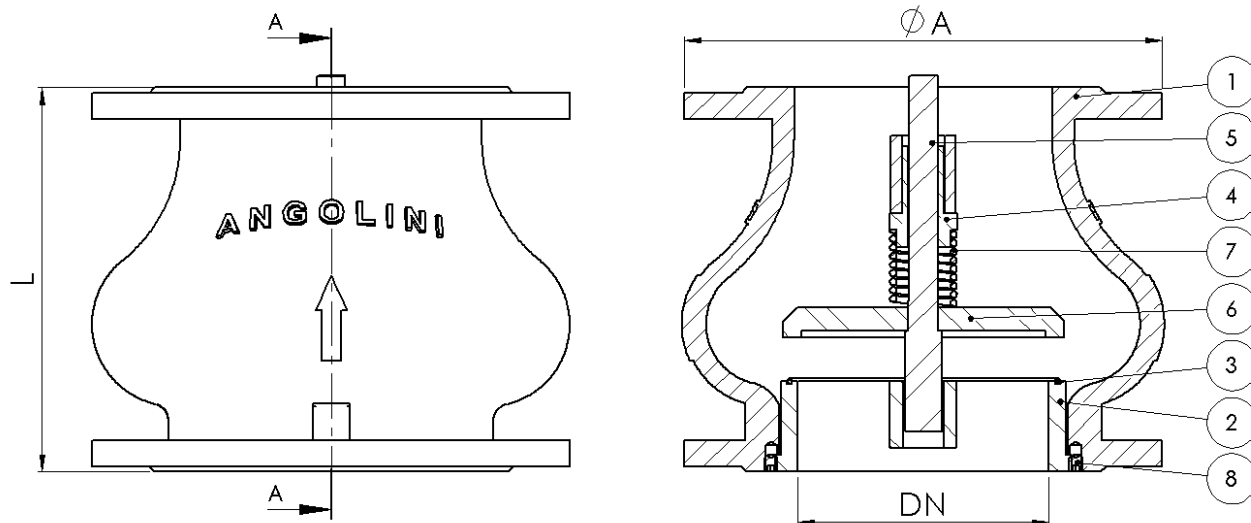

- Flanges conforme NBR 7675.
- Revestimento: Epóxi pó azul, espessura mínima de 250 μ m aplicado eletrostaticamente.
- Classe de pressão: PN10, PN16 e PN25.
- Ensaio hidrostático: Corpo - 2,4 MPa para válvulas PN 10/16 e 3,8 MPa em PN 25 e Sede - 1,8 MPa para válvulas PN 10/16 e de 2,75 MPa para PN 25 conforme NBR 14968.

ITEM	QTD.	DESCRIÇÃO	MATERIAL
01	01	Corpo	Ferro dúctil NBR 6916
02	01	Sede	Aço inox ASTM A 351 CF8
03	01	Anel de vedação	Elastômero vulcanizado
04	01	Bucha	Latão
05	01	Eixo	Aço inox AISI 304/316
06	01	Obturador	Aço inox ASTM A 351 CF8
07	01	Mola	Aço inox AISI 316
08	02	Paraf. allen s/ cabeça Ø5/16" x 1/2"	Aço inox AISI 304

DN	Ø A			L
	PN10 mm	PN16 mm	PN25 mm	
50	165	165	165	118
75	194	194	194	152
80	200	200	200	152
100	220	220	235	184
150	285	285	300	229
200	340	340	360	257
250	400	400	425	305
300	455	455	485	365
350	Sob consulta			
400	565	580	620	448
450	Sob consulta			
500	Sob consulta			
600	Sob consulta			

