


Registro gaveta com bolsas JGS, cunha emborrachada e cabeçote (RGC BC JGS)

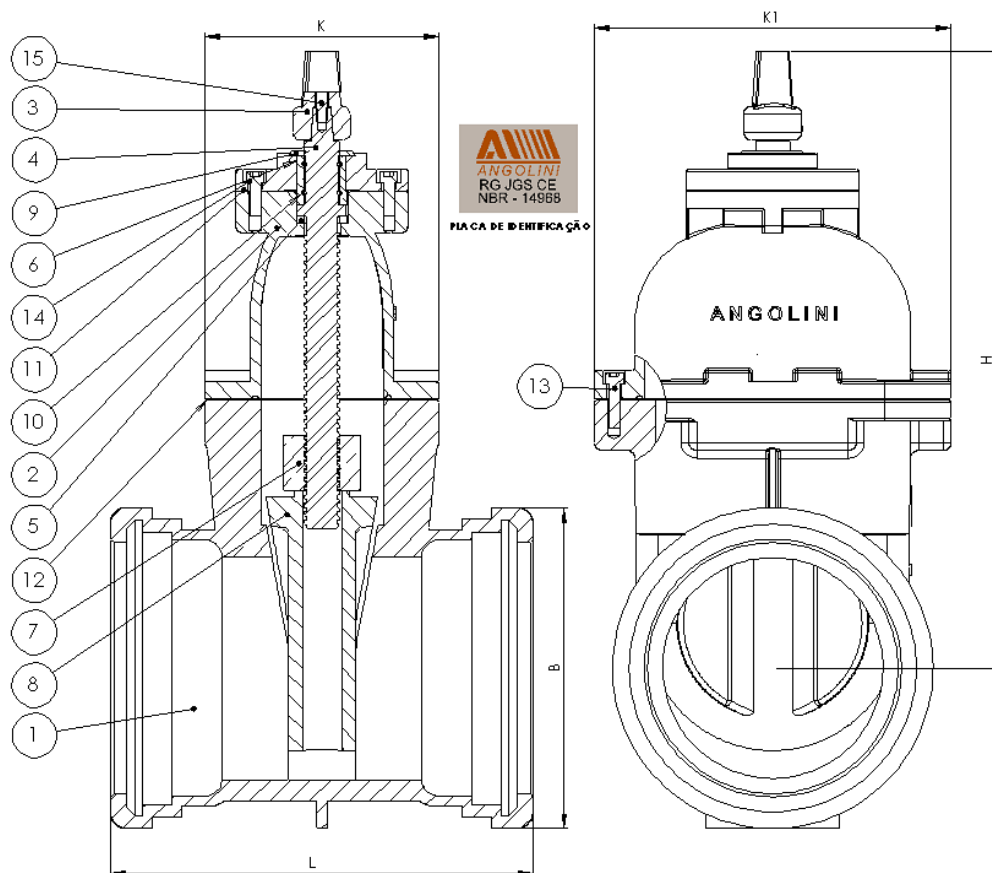

- Material: Ferro fundido dúctil NBR 6916.
- DN de bolsas: 50 á 500.
- Estanqueidade: Junta com anel montado na válvula.
- Pressão de Serviço Admissível (PSA) = 1,6 MPa.
- Revestimento: Epóxi pó azul, espessura mínima de 250 μ m aplicado eletrostaticamente.
- Bolsas: Conforme NBR 7675.
- Fabricação da válvula: Conforme NBR 14968.

ITEM	COMPONENTE	MATERIAL
1	Corpo	Ferro dúctil NBR 6916
2	Tampa	Ferro dúctil NBR 6916
3	Cabeçote	Ferro dúctil NBR 6916
4	Haste	Aço inox AISI 410
5	Espaçador haste	Latão
6	Bucha	Latão
7	Porca de manobra	Latão
8	Cunha	Ferro dúctil NBR 6916 Rev. com EPDM
9	Guarda pó	Elastômero EPDM
10	Anel O-ring da haste	Elastômero EPDM
11	Câmara	Ferro dúctil NBR 6916
12	Vedação do corpo	Elastômero EPDM
13	Paraf. allen da tampa	Aço inox AISI 304
14	Paraf. allen da câmara	Aço inox AISI 304
15	Paraf. allen do cabeçote	Aço inox AISI 304

DN	L	H	B	K	K1
50	270	235	115	130	130
75	298	275	140	155	155
80	303	275	146	155	155
100	308	317	170	157	198
150	325	420	229	178	252
200	385	572	285	212	322
250	400	645	338	250	385
300	440	740	398	233	435
350	495	805	435	250	492
400	545	940	490	255	578
500	465	1128	635	290	670

